


Tepelná čerpadla vzduch | voda



STIEBEL ELTRON

Jednoduše perfektní – také pro větší potřeby tepla

Vysoké topné výkony ze vzduchu | Pro objekty s vyšší tepelnou ztrátou je možno nabídnout tepelná čerpadla WPL 34/47/57 ve třech výkonových stupních. Přístroj je vyráběn v kompaktním venkovním provedení. Vzhledem ke své výšce pouhých 1,5 m je z hlediska potřebného místa stejně úsporný jako při spotřebě energie pro vytápění. Zapojením více přístrojů do kaskády se může již tak silný výkon mnohonásobně zvýšit. Pro velké objekty tak nabízíme vždy řešení zvolené na míru. Tuto hospodárnou techniku vytápění lze použít také u rekonstrukcí velkých nemovitostí s nízkými náklady na instalaci.

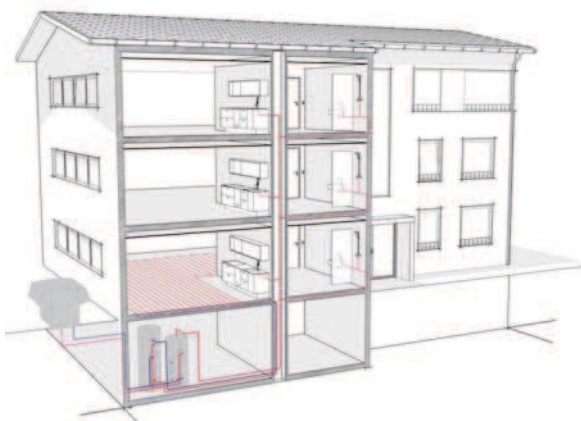

WPL 34-57

WPL 34-57

- > elektronický expanzní ventil
- > vhodné pro kaskádové zapojení pro pokrytí vyšších tepelných ztrát
- > teplota topné vody až +60 °C
- > integrovaný měřič tepla a elektroměr
- > ovládání pomocí regulátoru WPM 3 s možností napojení na webové rozhraní (ISG web)



Technické údaje

| Model | | WPL 34 | WPL 47 | WPL 57 |
|---|----|----------------|----------------|----------------|
| Topný výkon při A2/W35 (EN 14511) | kW | 19,23 | 26,46 | 29,92 |
| Topný faktor při A2/W35 (EN 14511) | | 3,29 | 3,53 | 3,28 |
| Rozsah použití zdroje tepla | kW | -20 až +40 °C | -20 až +40 °C | -20 až +40 °C |
| Rozsah použití topné strany | | +15 až +60 | +15 až +60 | +15 až +60 |
| Rozměry (vxšxh) | mm | 1485x1860x2040 | 1485x1860x2040 | 1485x1860x2040 |
| Hmotnost | kg | 480 | 540 | 600 |
| Třída energetické účinnosti, střední klima, W35/W55 | | A+/A | A+/A+ | A/A |